

AQUAPANEL®

Cement Board Indoor

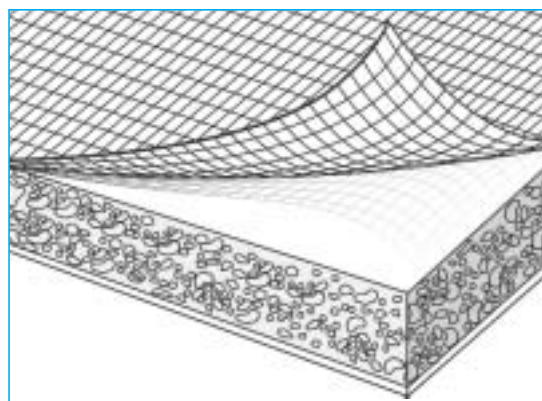
Imbinarea rosturilor cu adeziv poliuretanic AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

**AQUAPANEL®****Cement Board Indoor**

Placi usoare pe baza de ciment pentru interior

rapid si usor de prelucrat prin zgâriere si rupere

Pentru montajul placilor de ceramica este important ca stratul suport sa fie uscat, solid si rezistent la apa. In incaperile umede, placile AQUAPANEL® Cement Board Indoor sunt alternativa ideala la solutia clasica de pereti din zidarie sau beton. AQUAPANEL® Cement Board Indoor realizeaza un strat suport solid pentru placari ceramice, rezistent la apa, care este usor de prelucrat si care se monteaza rapid. Placile usoare pe baza de ciment sunt rezistente in timp, nu se degradeaza sub actiunea apei.

AQUAPANEL®**Cement Board Indoor****Caracteristici****Strat suport ptr. placari ceramice in toate tipurile de incaperi umede****Alternativa la peretii masivi din zidarie****Rezistente la apa si umezeala****Stabile, robuste, rezistente la soc si incombustibile****Singura placa care se poate prelucra prin zgariere si rupere****Montaj simplu si usor****Tehnologie uscata de montaj pentru rapiditate in executie****Dimensiuni si greutati**

Latime	900 mm
Lungime	1200/1250 mm 2400/2500 mm
Grosime	12,5 mm
Greutate	ca. 15 kg/m ²

Marimi fizice caracteristice

Densitate volumetrica	ca. 1200 kg/m ³
Densitate bruta in stare uscata	ca. 1050 kg/m ³
Rezistenta la intindere din incovoiere	≥ 6,2 N/mm ²
Rezistenta la compresiune	≥ 15,0 N/mm ²
Modulul de elasticitate E	2500 - 5000 N/mm ²

Clasa de combustibilitate & rezistenta la foc

Clasa de combustibilitate	A1 conform DIN 4102
	incombustibil

Ambalare

Palet 50 Bucati/ 25 Bucati

Cantitate / Palet

Dimensiunea placii	Cantitate/Palet	
900 x 1200 mm	54,00 m ²	50 Bucati
900 x 1250 mm	56,25 m ²	50 Bucati
900 x 2400 mm	54,00 m ²	25 Bucati
900 x 2500 mm	56,25 m ²	25 Bucati

Prelucrare

Timp de montaj	ca. 12 min/m ² inclusiv aplicarea adezivului si fixarea cu suruburi
----------------	--

Distanța interax montanti

Dimensiunea placii	Distanța interax între montanti	
900 x 1200 mm	600 mm	Montaj
900 x 1250 mm	625 mm	orizontal
900 x 2400 mm	600 mm	Montaj
900 x 2500 mm	625 mm	orizontal

Transport & depozitare

Placile se vor transporta in pozitie verticala, cu caruciorul pentru placi sau pe paleti cu ajutorul motostivuitorului. La incarcarea si descarcarea placilor trebuie evitata deteriorarea colturilor si muchiilor acestora!

Platforma de depozitare trebuie sa poata prelua greutatea placilor. Un palet de placi AQUAPANEL® Cement Board Indoor incarca planseul cu aprox. 8,5 kN/m² (in starea in care se livreaza).

Placile AQUAPANEL® Cement Board Indoor trebuie protejate pâna la montaj impotriva umezelii si intemperiei. Placile care sunt umede, trebuie dispuse pe o suprafata plana si uscate pe ambele fete.

Inaintea montajului placile trebuie aduse la temperatura si umiditatea mediului inconjurator. Temperatura mediului, a materialului si a stratului suport nu trebuie sa se situeze sub +5°C.